

Demetra®

PLAYTECH SPORT

Pavimentazione sportiva ad elevata elasticità monostrato, per campi polivalenti, atletica outdoor e indoor.



Applicazione in due fasi

Il sistema è applicato per migliorare il confort specie su campi ad uso polivalente.

Può essere applicato su asfalto o calcestruzzo o su pavimentazioni già resiniate.

APPLICAZIONE IN DUE FASI

1 Applicazione di promotore di adesione (da scegliere in funzione del supporto da rivestire), steso uniformemente su **TUTTA** la superficie e sul cassero perimetrale.

2 Stesura di conglomerato elastico in granuli di terpolimero.

Modificato (EPDM) e prepolimero come legante, aromatico o alifatico in funzione del colore.

Miscelato a freddo in appositi mescolatori e applicato con dime di piano, regoli e fratazzatori elettromeccanici opportunamente studiati allo scopo.

Spessore mm 13.

Colorazione ottenuta con la possibilità di variare le percentuali in una gamma di 15 colorazioni, ottenendo numerose nuance.


Il sistema è gettato in opera, non prefabbricato, senza giunti, drenante e antisdrucchiabile anche su bagnato.

DEMETRA PLAYSPOORT

Tel. 0362.802120 | playsport@demetra.net
demetra.net



Sezione Pavimentazione

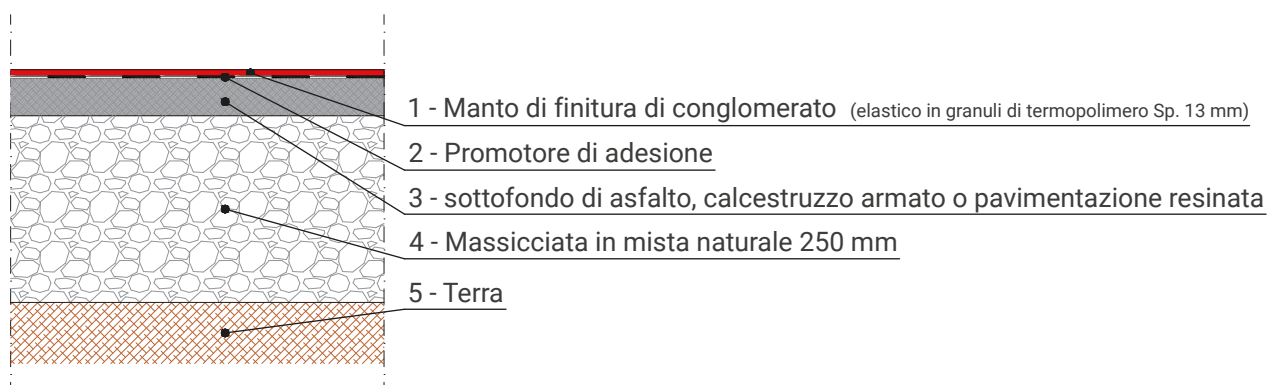

Caratteristiche del granulo sportivo EPDM

Il granulo di EPDM deve essere vergine, di primo utilizzo, non rigenerato o riciclato, non sovra verniciato o nobilitato in fabbrica.

Deve essere colorato in pasta, con contenuto di polimero non inferiore al 20%.

PRESTAZIONI MINIME CHIMICO / FISICHE

- Resistenza alla trazione: > 6 MPa
- Allungamento a rottura: > 600%
- Contenuto di polimero: 21%
- Durezza Shore A: 65+/-5

PROPRIETÀ AMBIENTALI

- Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAHs) REACH APPROVATO
- Presenza residua Metalli Pesanti EN71-3 APPROVATO



DEMETRA PLAYSPOORT

Tel. 0362.802120 | playsport@demetra.net
demetra.net

